

Original ADO®-Sonnenschutz SB-EL-H

horizontal auskragender, starrer Sonnenschutz mit elliptischen Großlamellen

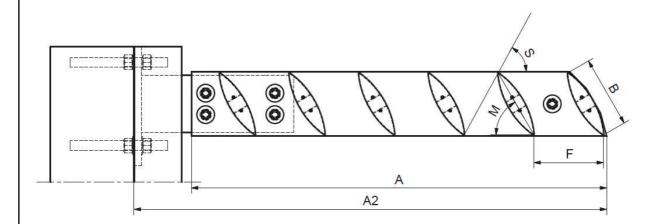

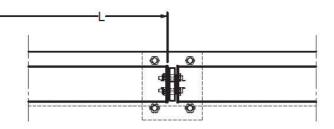

Standardmaße:	Wunschmaße:
A = 1.100 mm B = 100/150/200/250 mm A2 = mm M = 60 ° F = abhängig von Maß B L = nach Statik mm	A =

Maß F, anhängig von Maß B:

B = 100 mm = F = 97 mm B = 150 mm = F = 144 mm B = 200 mm = F = 193 mm B = 250 mm = F = 242

(für streifenfreie Verschattung bei höchsten Sonnenständen in Norddeutschland)

Die maximale Lamellenlänge Maß L ist abhängig von Maß B, den anzusetzenden Lasten aus Eis, Schnee und Wind, wird aber insbesondere durch die Befestigung der Kragarme begrenzt.

Dadurch kann die maximale Länge oft erst im Rahmen der statischen Nachweise genau definiert werden.

Festlager —	Loslager
4	:>
	= - -
-	
e	1 25
-	:>
= =	:3
	5 ·
-	}

Werkstoff: Alu, Legierung gem. Statik

Oberfläche: - Roh □

- Natur eloxiert E6/EV1 □

- Elox.:

- Pulverbeschichtet RAL: □

Nach Absprache können auch größere Profile (300 mm, 360 mm und 470 mm) in diesem System produziert werden.

Ma	Maßblatt Bauart: Original ADO® - SB-EL-H		- SB-EL-H
	Bestell-Hilf e	ZgNr: 4-05123-HI-01	Stand: 08-04-2024
	als Anlage	Firma:	BV:
Freimaß	ISO 2768 - vL	Tel.:	Fax:
Urheberrecht bei ADO-Metall		Name:	Datum:



Am Ölwerk 18 - D-49744 Geeste Tel. +49(0)5937 8121 - Fax +49(0)5937 7283 E-Mail: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung